

FICHA TÉCNICA



COMPRESSA ANATÔMICA

Linha
Unik

Código de Barras: 789858601 235 6

Modelo: **Compressa Anatômica Black**

Tensão: **100-240 V.c.a.**

Medidas: **0,35 m x 0,40 m**
(medida podendo variar em até 5% do valor acima)

Fusível de Segurança: **5 A.**

Frequência: **60 Hz**

Classificação: **IP21**

Protegido contra objetos sólidos estranhos de diâmetro de 12,5mm e maiores e gotas chuva caindo verticalmente.

Potência: **102 W se utilizado no 127 V.c.a.**
305 W se utilizado no 220 V.c.a.

Peso Líquido: **500 g**

Cabo de Força: **2m**


Material: **PVC resistente a 140°**

Prazo de Validade: **5 anos**

Meio de proteção entre equipamento e rede elétrica: **Varistor 07D**

0,40m

0,35m

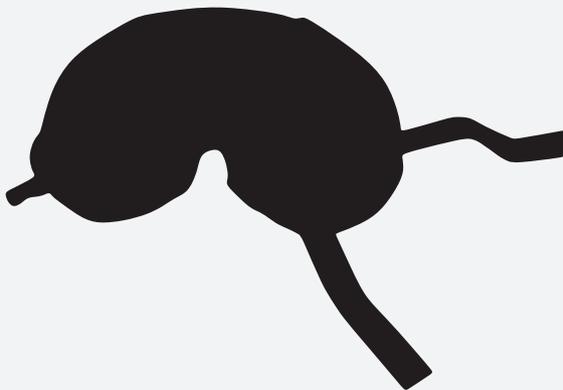

A metragem pode variar 5cm para mais ou para menos no produto final



Controle digital modelo Unik, com 4 níveis de temperatura:

Possui sensor de temperatura



TEMPERATURA
35°C
LIGA

TEMPERATURA
42°C
FRACA

TEMPERATURA
50°C
MÉDIO

TEMPERATURA
60°C
FORTE

(com temperatura ambiente considerada: 25°)

Styllus Term - CNPJ: 26.741.608/0001-60 | www.styllusterm.com.br

☎ 11 4418 6297 / 4418 6298 📷 styllus_term 📧 styllusterm 📧 sac@styllusterm.com.br

📍 Av. Prefeito Antonio J. T. Garcia Lopes, 2939 - Jd. Cerejeiras - Atibaia/SP | CEP: 12950-391

- Timer de 60 minutos para desligamento automático;
- Resistência envolvida em silicone resistente a 200°C;
- Alta precisão através de tecnologia de controle PID (proporcional integral derivativo);
- IPX21 -Protegido contra objetos sólidos estranhos de diâmetro de 12,5mm e maiores e gotas chuva caindo verticalmente.