

FICHA TÉCNICA



CINTA TÉRMICA

Infravermelho Longo

Linha

Unik

Código de Barras: 789858601 193 9

Modelo: TIPO CINTA

Cor: VERMELHA
(podendo variar a tonalidade por lote)

Tensão: 100-240 Vc.a.

Medidas: 0,80 m x 0,35 m
(medida podendo variar em até 5% do valor acima)

Fusível de Segurança: 5 A.

Frequência: 50/60 Hz

Classificação: IP21
Protegido contra objetos sólidos estranhos de diâmetro de 12,5mm e maiores e gotas chuva caindo verticalmente.

Potência: 85 W se utilizado no 127 Vc.a.
255 W se utilizado no 220 Vc.a.

Peso Líquido: 800 g

Cabo de Força: 2 m

Material: Nylon emborrachado e PVC
anti-chama resistente a 140°C

Vida útil do produto: 5 anos

Meio de proteção entre equipamento e rede elétrica: Varistor 07D

Freq. IVL: 1011 Hz até 1014 Hz

Resistência: 26 ohm

Fio de Resistência: 7,35 m

Manta Térmica tipo Cinta Unik Bivolt é fundamental para protocolos de TERMOTERAPIA, que é um tratamento estético ideal para aquecer e reduzir medidas. A utilização dos recursos termoterápicos na estética já proporciona um conforto extra na hora do tratamento corporal. Quanto à sua ação, ao aumentar a temperatura do corpo, é desencadeado um mecanismo de termo regulação que, por sua vez vai acelerar o metabolismo basal, resultando na queima de calorias, tratando celulite e ainda reduzindo gordura para a modelagem corporal.


A ação da temperatura no corpo humano:

O corpo humano tem características homotérmica, ele deve manter sua temperatura interna relativamente constante e dentro de certos limites fisiológicos, que gira em torno de 36°C e 37°C, tudo isso pra manter seu perfeito funcionamento. Quando ocorre um aumento de temperatura excessivo, o organismo, por meio do sistema termostático natural, vai reagir desencadeando processos ativados pelo cérebro em busca do equilíbrio térmico, ou seja, a termo regulação. Os principais mecanismos de termo regulação são a liberação de Acetilcolina e Sudorese.

***ACETILCOLINA** - a reação local à produção do calor no organismo faz com que haja um aumento na liberação de acetilcolina, produzida pelo hipotálamo. A presença da acetilcolina, que é um neurotransmissor no processo de termo regulação, provoca a dilatação dos vasos sanguíneos, facilitando o fluxo do sangue e, conseqüentemente, a eliminação dos catabólitos, que são os subprodutos indesejáveis do metabolismo.

****SUDORESE** - Para que ocorra a termoregulação, além da ação do hipotálamo que monitora a temperatura do organismo de acordo com a passagem do sangue pelo cérebro, existem os receptores da pele que captam a variação térmica exterior. Juntos, esses processos provocarão a sudorese, com o objetivo hídrico, para que, através da evaporação do líquido levado à parte externa do tecido, seja retirado o calor da região, podendo reduzir assim a temperatura.

Porém, como o aquecimento externo da superfície é mantido, o corpo será obrigado a procurar uma outra forma para restabelecer o equilíbrio térmico com o seu interior. Como não consegue baixar a temperatura vinda de fora, a alternativa é elevar a temperatura internamente através da produção de calor, que virá das reservas orgânicas. Para cada grau Celsius de elevação de temperatura corpórea externa verifica-se, de acordo com a Lei de Vant' Hoff, físico e químico Holandês, um aumento de 13% na taxa de Metabolismo Basal, proporcionando assim o gasto de energia pelo processo de lipólise. Sendo assim, com a reação termogênica, a gordura corporal se transformará em energia, ocorrendo assim a sua queima. Também estimulará a vasodilatação superficial, bem como aumento das trocas metabólicas, além da grande eliminação das toxinas, processos relacionados diretamente com a redução de medidas.

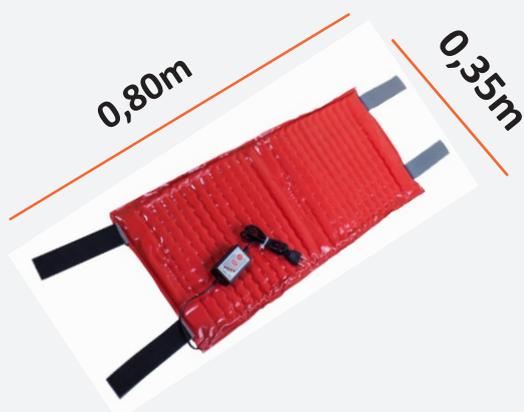

PRODUTO 100% BRASILEIRO

A metragem pode variar 5cm para mais ou para menos no produto final

Controle digital modelo Unik, com 4 níveis de temperatura:

Possui sensor de temperatura



TEMPERATURA
35°C
LIGA

TEMPERATURA
42°C
FRACA

TEMPERATURA
50°C
MÉDIO

TEMPERATURA
60°C
FORTE

(com temperatura ambiente considerada: 25°)

- Timer de 60 minutos para desligamento automático;
- Resistência envolvida em silicone resistente a 200°C;
- Alta precisão através de tecnologia de controle PID (proporcional integral derivativo);
- IPX21 -Protegido contra objetos sólidos estranhos de diâmetro de 12,5mm e maiores e gotas chuva caindo verticalmente.

Styllus Term - CNPJ: 26.741.608/0001-60 | www.styllusterm.com.br

11 4418 6297 / 4418 6298 | [styllus_term](https://www.instagram.com/styllus_term) | [styllusterm](https://www.facebook.com/styllusterm) | sac@styllusterm.com.br
Av. Prefeito Antonio J. T. Garcia Lopes, 2939 - Jd. Cerejeiras - Atibaia/SP | CEP: 12950-391